

TeltoCharge



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΟΥ

Γρήγορος, Έξυπνος, Αξιοπίστος. Προσαρμοσμένος στις ανάγκες σου.
Συνδυάζει εκλεπτυσμένη εμφάνιση, υψηλή ποιότητα κατασκευής και έξυπνη
φόρτιση εξοικονομώντας σου χρόνο και χρήματα.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

A



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



FRONT PLATE FINISH




B



ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΔΟΥ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

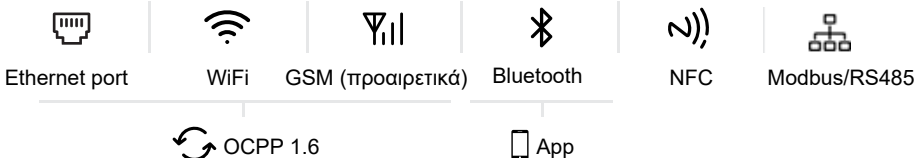

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



ΔΥΝΑΤΟΣ

Με ισχύ εξόδου φόρτισης έως 22kW.



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σύνδεσε τον TeltoCharge μέσω του OCPP 1.6 σε οποιαδήποτε 3η πλατφόρμα χρησιμοποιώντας Wi-Fi/LAN/GSM. Ή διαχειρίσου τον από το κινητό σου τηλέφωνο μέσω Bluetooth.



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Είναι συμβατός με κάθε ηλεκτρικό όχημα ή Plug-in (PHEV) υβριδικό τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εύκολη και γρήγορη εξουσιοδότηση της φόρτισης μέσω της NFC κάρτας ή μέσω του δικού του application για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.



ΕΥΚΟΛΙΑ

Τα δυναμικά φώτο LED που υπάρχουν στην πρόσοψη υποδεικνύουν το status της φόρτισης.



ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

Ο TeltoCharge είναι βαθμολογημένος με IP55 και IK10 που σημαίνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμη και στις πιο δυσμενείς εξωτερικές καιρικές συνθήκες χωρίς κανένα πρόβλημα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΕΠΑΦΗΣ

- A Ενσωματωμένο καλώδιο Type 2 (IEC 62196-2) μήκους 5μ.
- B Type 2 πρίζα (IEC 62196-2)



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

CE & UKCA compliant

Codes and standards:
EMC: 2014/53/EU, IEC 61851-21;
Safety: IEC/EN 61851-1;
Environment: 2011/65/EU, REACH, RoHS



ΕΓΓΥΗΣΗ

3 έτη (36 μήνες)



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗ

WiFi 2.4 GHz b/g/n σύνδεση

Bluetooth low energy

Local management μέσω APP

NFC reader

OCPP 1.6 πρωτόκολλο

Ethernet (RJ45)

4G/LTE (CAT1), 3G, 2G (προαιρετικά)



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Output voltage and current monitoring

Temperature monitoring

Input voltage monitoring

Residual current monitoring (30mA AC / 6 mA DC)

Ανίχνευση σφάλματος γείωσης

| | |
|----------------------------|------|
| Βαθμός Στεγανότητας | IP55 |
| Αντιβανδαλιστική Προστασία | IK10 |
| Βαθμός Αντοχής στη Φωτιά | UL94 |



ΕΝΣΩΜ. ΚΑΛΩΔΙΟ

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Βαθμός επιβραδυντικού φωτιάς | UL-94V-0 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30°C έως +50°C |
| Φορές επαναλαμβανόμενης χρήσης | 10,000 |
| Μήκος καλωδίου | 5m |
| IP βαθμολόγηση | IP55 |
| Υποδοχή | Type 2 |



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Μέγιστη ισχύς: 22kW
Έως 7.36kW στα 32A 1 φάση
Έως 22kW στα 32A 3 φάσεις
Δυναμική ρύθμιση μέγιστης ισχύος



ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

TN and IT/TT



ΤΑΣΗ

1 φάση: 230 V (±10%)
3 φάσεις: 400 V (±10%)



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

50/60 Hz



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υγρασία: έως 95% RH χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία: -30°C - +50°C



ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Σε όλα τα εξαρτήματα



LED ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

LEDs που υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για την παρακολούθηση στατιστικών δεδομένων



LOAD BALANCING

Static load balancing

Dynamic load balancing

Phase balancing



TELTONIKA ENERGY APP

Διαχειρίσου το φορτιστή από το κινητό σου τηλέφωνο ή από το tablet σου μέσω της δωρεάν εφαρμογής **Teltonika Energy application**.

- Σύνδεσε το φορτιστή με την έξυπνη εφαρμογή Teltonika Energy application μέσω Bluetooth Low Energy σύνδεση.
- Απόκτησε πρόσβαση στην κατανάλωσή σου.
- Παρακολούθησε τη διαδικασία της φόρτισης από την εφαρμογή.
- Προγραμμάτισε τη φόρτιση σε ώρες με χαμηλό κόστος ρεύματος (π.χ. νυχτερινό)
- Αντλησε στατιστικά δεδομένα
- Προσάρμοσε το μέγιστο ρεύμα φόρτισης βάσει των δυνατοτήτων της παροχής σου ή των αναγκών σου
- Έλεγε την πρόσβαση και εξουσιοδότησε την έναρξη της φόρτισης



TeltoCharge

